




Trucking crane combination
Acoplamiento grúa con vehículo

PTT/GVW	32
26,0 ton	
32,0 ton	
44,0 ton	

4 outriggers
4 gatos de apoyo

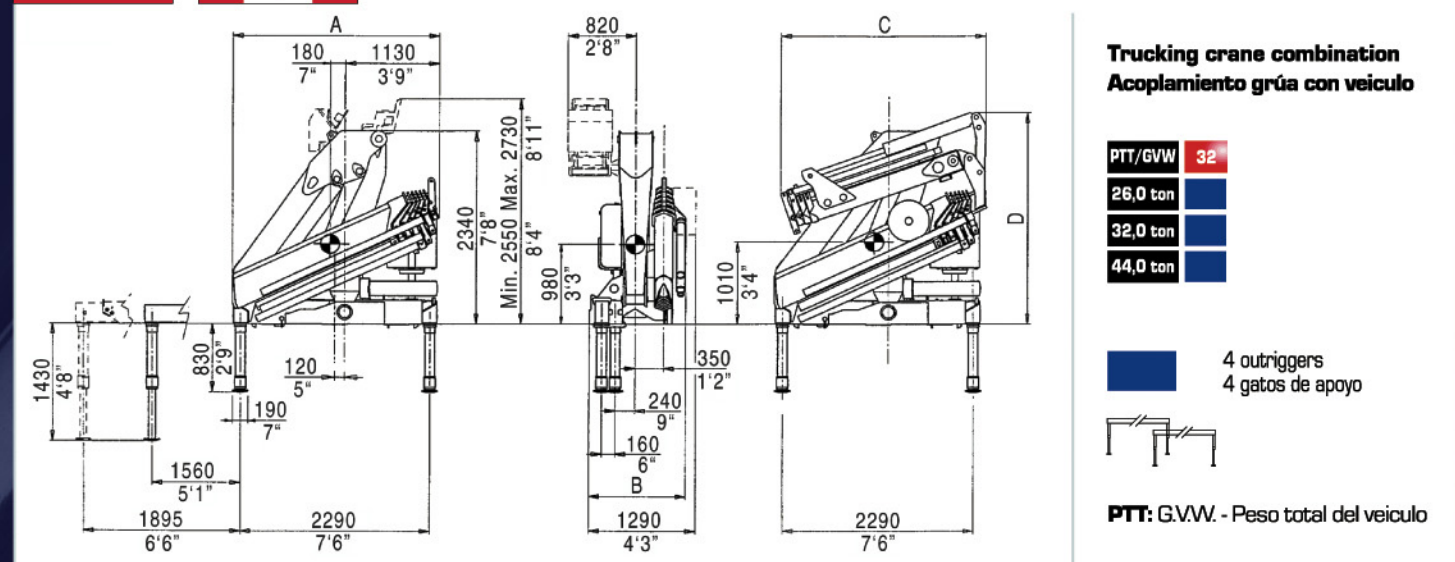

PTT: G.V.W. - Peso total del vehículo

	32022	32023	32024	32025	32026	32024+J62	32024+J63	32025+J62	32025+J63	32026+J12L	32026+J53L
A (mm)	2490	2490	2490	2490	2500						
A (mm)	8'2"	8'2"	8'2"	8'2"	8'2"						
B (ft)	10'50	10'50	10'50	11'70	11'70						
B (ft)	3'5"	3'5"	3'5"	3'10"	3'10"						
C (mm)						2500	2500	2500	2500	2650	2650
C (mm)						8'2"	8'2"	8'2"	8'2"	8'8"	8'8"
D (ft)						2'540	2'540	2'550	2'550	2'340	2'490
D (ft)						8'4"	8'4"	8'4"	8'4"	7'8"	8'1"

	32022	32023	32024	32025	32026	32024+J62	32024+J63	32025+J62	32025+J63	32026+J12L	32026+J53L
--	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

	Maximum lifting moment Momento del elevación máxima	ft lbs	226210	216450	206860	192040	188780	-	-	-	-	-	-
	Maximum hydraulic reach Alcance hidráulico												
	horizontal - horizontal	ft	27'3"	33'4"	39'1"	46'3"	52'10"	56'9"	62'4"	63'8"	69'3"	69'11"	77'11"
	vertical - vertical	ft	38'5"	44'5"	50'10"	57'1"	63'12"	67'11"	73'6"	74'4"	79'7"	81'0"	89'1"
	Maximum reach with manual extensions Alcance con prolongas manuales												
	horizontal - horizontal	ft	-	-	63'8"	70'6"	71'2"	73'4"	73'4"	80'5"	80'5"	74'10"	-
	vertical - vertical	ft	-	-	75'6"	81'0"	82'8"	81'4"	81'4"	87'9"	87'9"	87'9"	-
	Hydraulic system - Sistema hidráulico recommended oil flow - caudal requerido	gals/min	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	rated pressure - presión máxima	Psi	3990	3990	3920	3920	3770	3920	3920	3920	3920	3770	3770
	tank capacity - capacidad del depósito de aceite	Gals	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Slewing system - Sistema de giro slewing angle - ángulo de giro	°	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
	slewing moment - momento de giro	ft lbs	28030	28030	28030	28030	28030	28030	28030	28030	28030	28030	28030
	max. working heel - inclinación máxima de trabajo	%(°)	8,7(5)	8,7(5)	8,7(5)	8,7(5)	8,7(5)	0	0	0	0	0	0
	Standard crane weight - Peso de la grúa est Empty oil tank - deposito de aceite vacío	lbs	7275	7606	7915	8220	8510	9149	9392	9485	9700	9171	9700
	LC version - LC version Empty oil tank - deposito de aceite vacío	lbs	7584	7915	8223	8532	8818	-	-	-	-	-	-

All PM Cranes are covered by international insurance policy for civil liability third party.

Todas las grúas PM cuentan con una póliza de seguros internacional contra las responsabilidades civiles hacia terceros.

Technical data can be revised without prior notice. Reservado el derecho de modificaciones.




CLASSIC



Brought to you by:
Robert's Diesel Works Inc.
906 West Gore St.
Orlando, FL 32805
407-246-1597



- Up to 6 hydraulic extensions available.
- Disponible hasta 6 extensiones hidráulicas.
- Jib with 2 and 3 extensions on 4, 5 and 6 extension crane version.
- Jib con 2 y 3 extensiones en la grúa del model con 4, 5 y 6 extensiones.

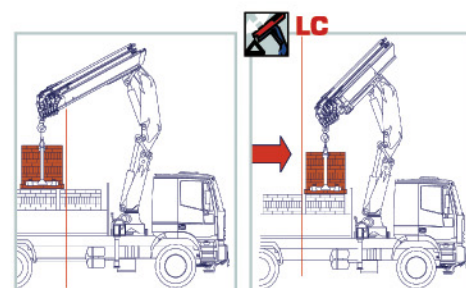

- PM crane in LC version, with first hydraulic retractable boom, optimizes the load positioning close to the column, and makes easy the placement of heavy and bulky loads.
- En la versión LC, el primero brazo serecoge hidráulicamente, así que permite de elevar, mover y también colocar material pesado y de grande tamaño cerca de la columna.

EN12999

IN ACCORDANCE TO THE EU SAFETY STANDARDS
CONFORME CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EU


- Manual extensions on crane and jib with LMU device (opt).
- Prolongas manuales sobre la grúa y antenas con dispositivo LMU (opt).

- Stabilizers with hydraulic extension, extendable up to 21'4" ft.
- Brazos estabilizadores con extensión hidráulica que ofrecen un alcance máximo de 6,5 m.

ACCESSORIES - ACCESORIOS



Scanreco/Hetronic multifunction radio control.
Radiocontrol multifunción Scanreco/Hetronic.

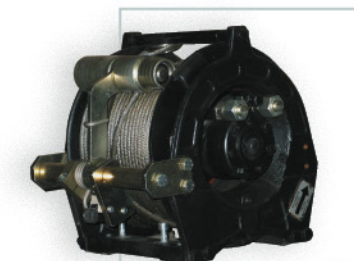

Hydraulic winches with a capacity ranging from 3530 lbs up to 4410 lbs on cranes
Cabrestantes hidráulicos de 1600 kg a 2000 kg en grúa



Heat exchanger
Cambiador de calor




Raised control station: maximum angle of visibility
Puesto de maniobra en pie: máximo ángulo de visibilidad.

[3]

3 YEARS OF WARRANTY ON THE STRUCTURAL PARTS
3 AÑOS DE GARANTÍA POR LAS PARTES ESTRUCTURALES

PQS

CERTIFIED PAINTING QUALITY SYSTEM
SISTEMA DE BARNIZADO DE CALIDAD CERTIFICADA

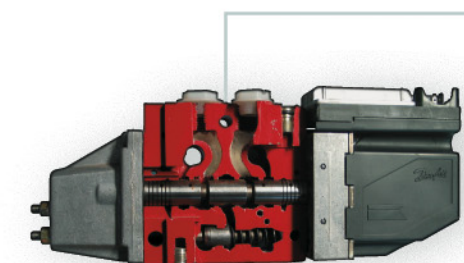

Danfoss proportional hydraulic control valve block.
Distribuidor hidráulico proporcional Danfoss.



Activations powered by means of hose winder
Activaciones alimentadas con arrolladores de tubos

[IAI]

DECLARATION OF CONFORMITY OF THE MANUFACTURER
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTOR



Slewing by rack
Rotación con cremallera de giro



LC execution
Configuración LC











Hydraulic outrigger booms
Brazos estabilizadores a salida hidraulica



Extention sequence boom
Salida secuencial de los brazos



Slewing valve
Kit bloqueo de rotación

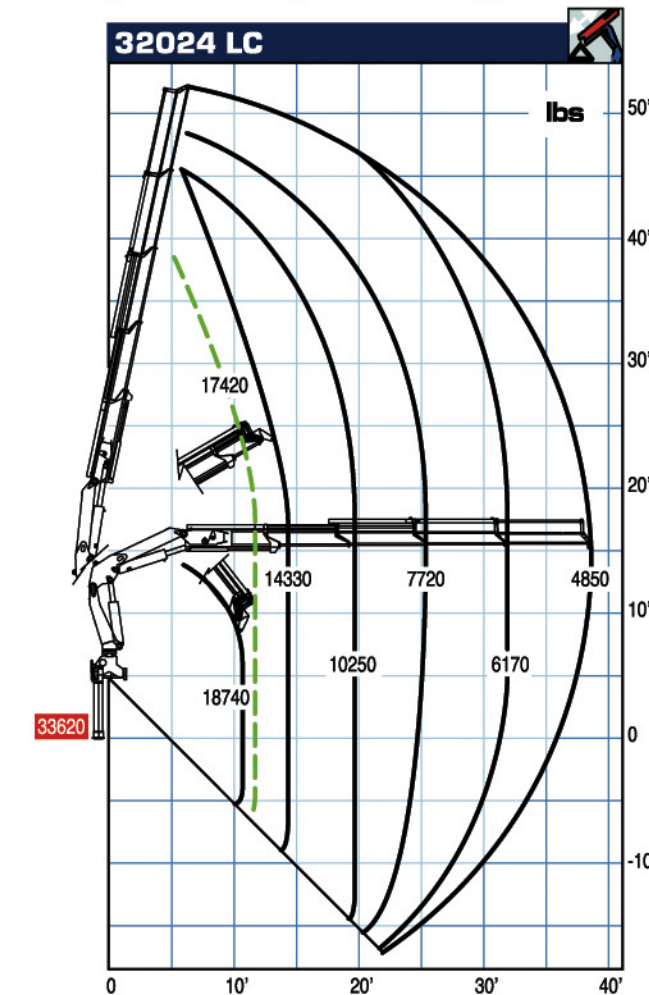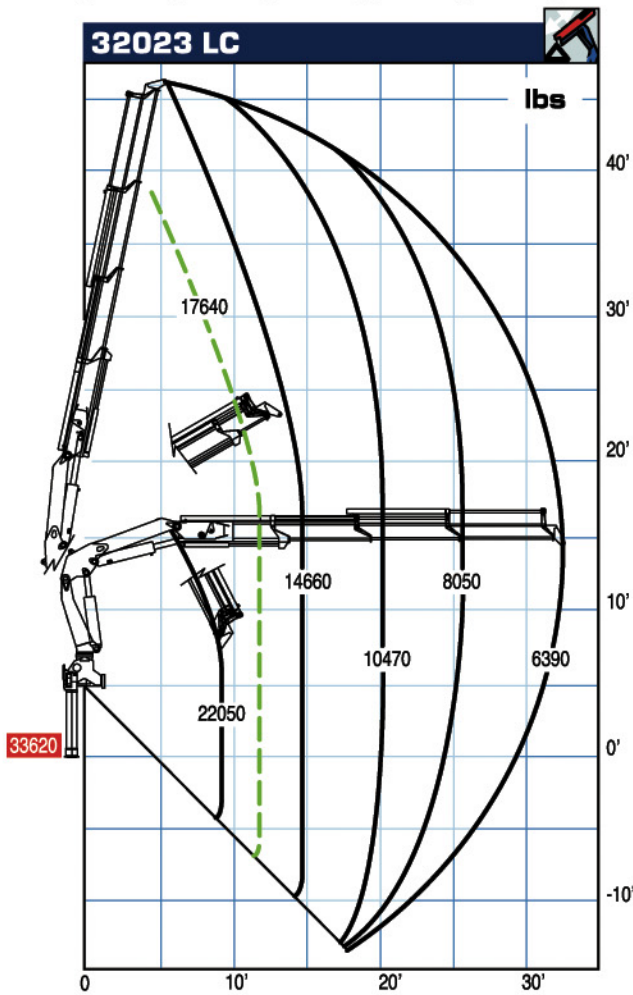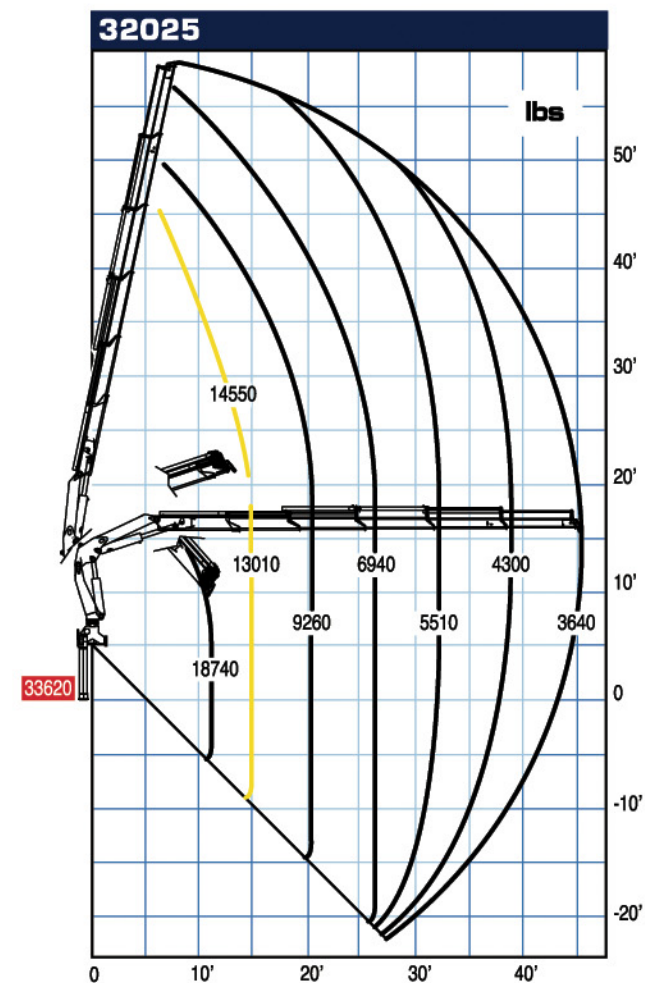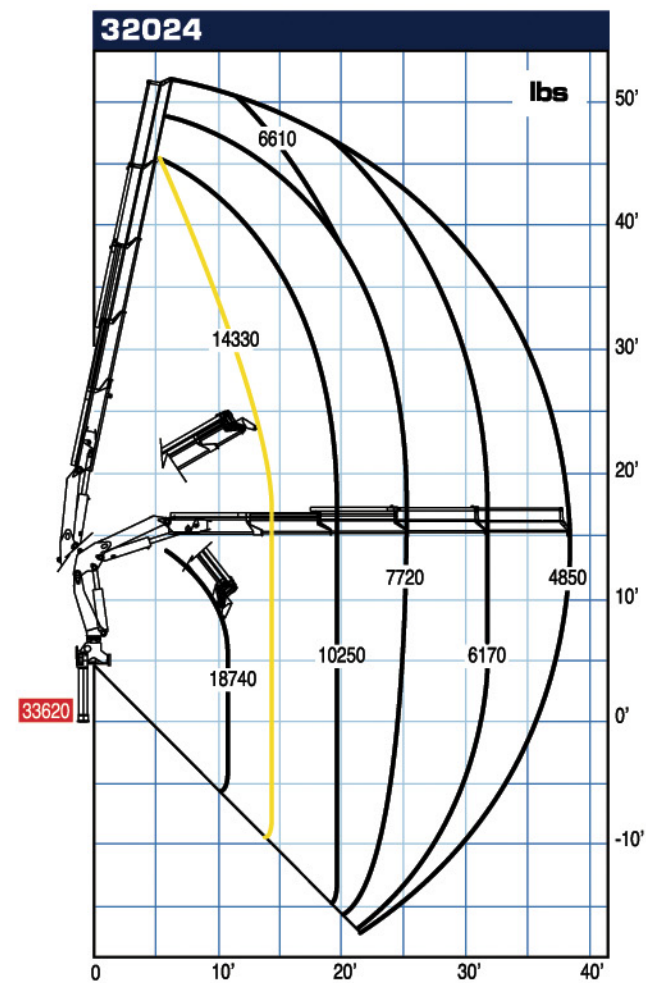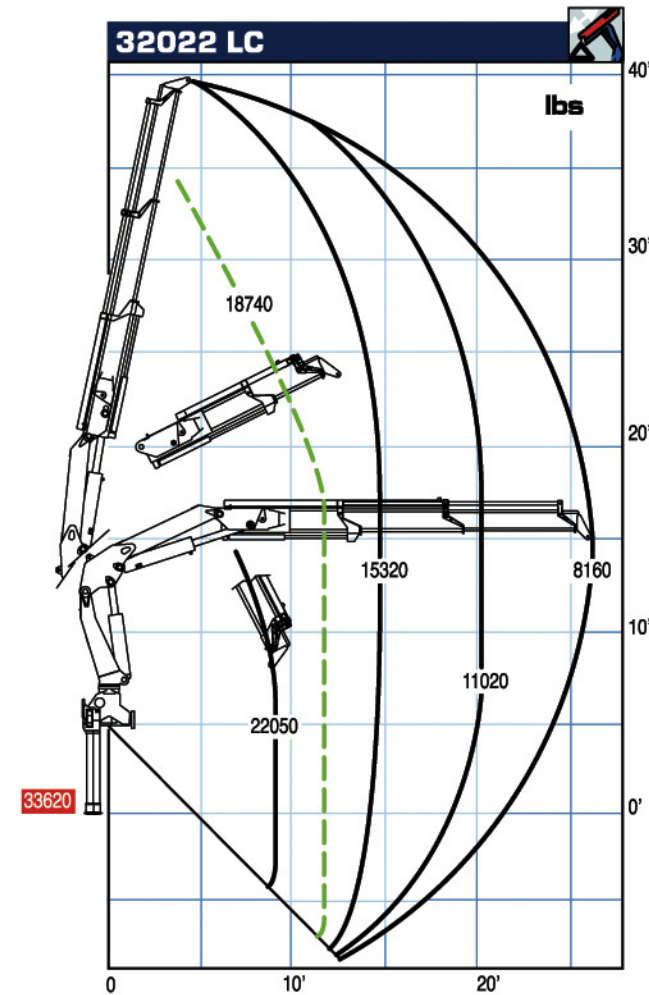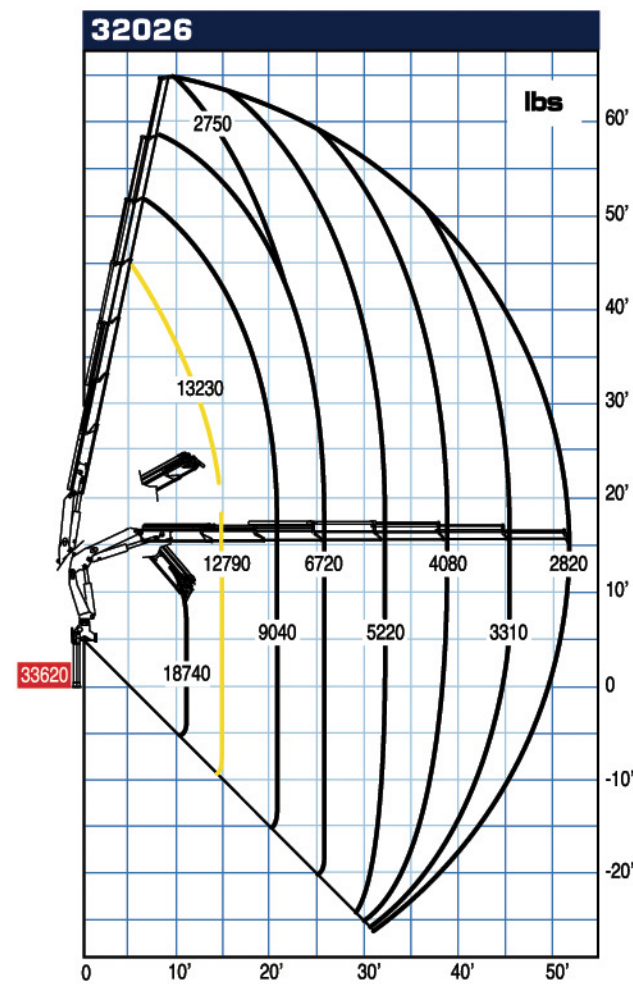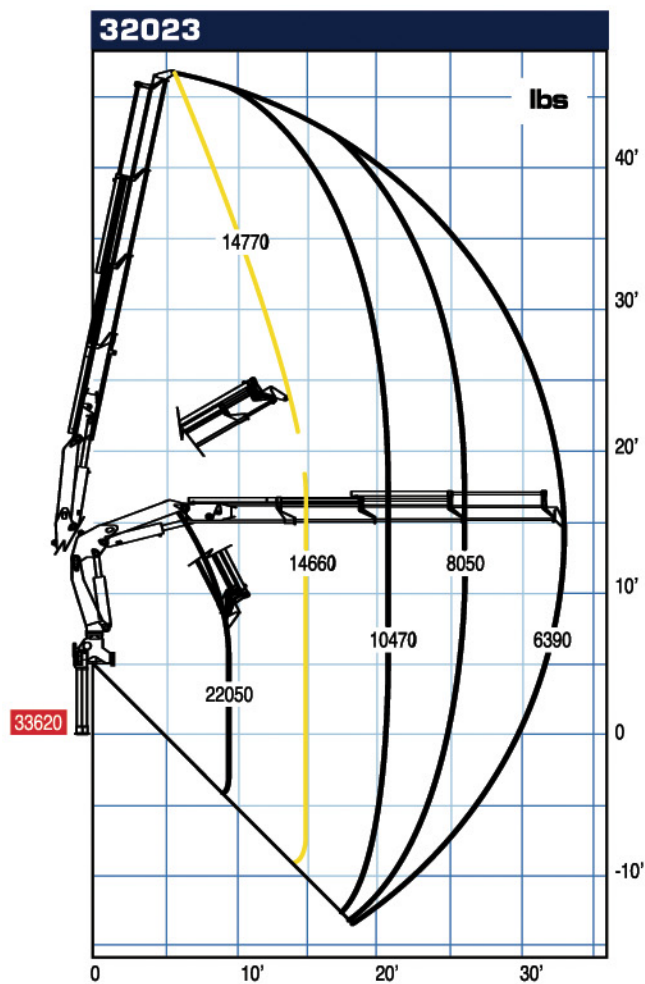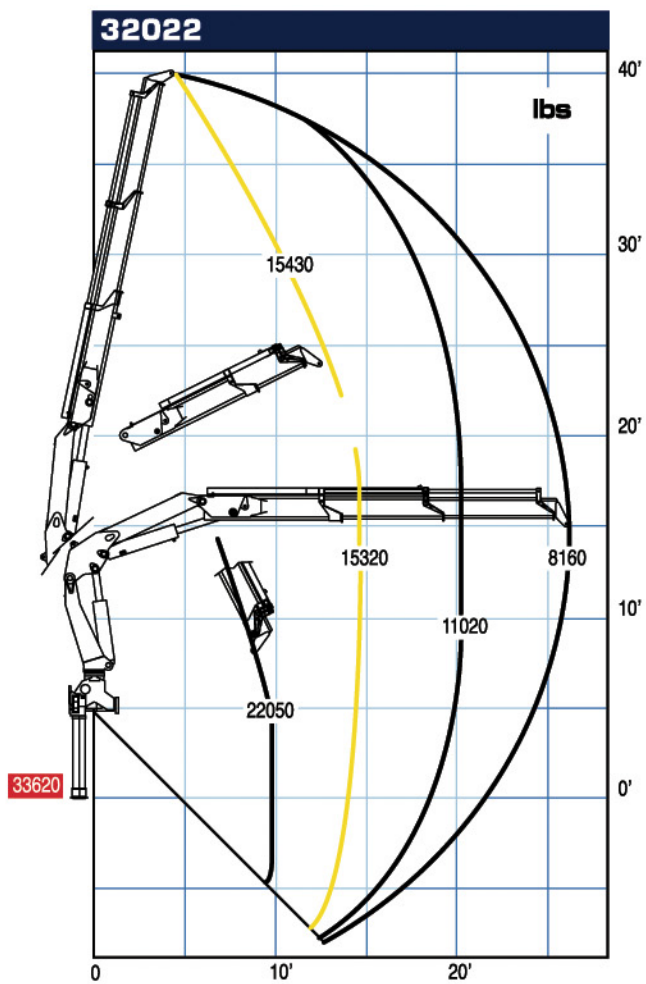

Max. nominal capacity with fixed hook - Capacidad máxima en el gancho fijo

Max. capacity from horizontal to vertical - Capacidad máxima en posición vertical

Only LC crane version - Solo con grúa en versión LC

CLASSIC

